// EGENSKABER

- Optimal løsning til din installationssituation: Installationen udføres på kort tid uden yderligere boring på massive fløj- og rørrammedøre (DIN 18251), inklusive valgfri mekanisk overlåsning.
- Velegnet til udendørs brug (IP66), fås som sikkerhedsbeslag (ES3/RC4) og kan kombineres med panikstænger (EN1125).
- SmartHandle AX Advanced kan tilpasses til dørens tykkelse, afstandsmål og firkant.
- Tidløst design: Dæksel i børstet rustfrit stål af høj kvalitet, som kan kombineres med en række elegante greb, også fra kendte producenter (f.eks. FSB).
- Høj datasikkerhed takket være det integrerede SecureElement.
- Investeringssikkerhed er en del af SimonsVoss' løfte. Du kan endda åbne SmartHandle AX Advanced med din førstegenerations-transponder.
- SmartHandle AX Advanced har høj præcision i håndtaget. Testen for langtidsfunktionalitet blev vellykket gennemført med 1 million cyklusser.
- „Made in Germany“.
  For os er det en selvfølge.

// TEKNISKE DATA

Varianter	Installationsvarianter til rørrammedøre (ovale rosetter) og massive fløjdøre med Euro-PZ og Swiss Round (runde rosetter, kort skilt, langt skilt, sikkerhedsbeslag med mere), Scandinavian Oval og tilpasninger til panikstang
Dimensioner for smalt dæksel (B x H x D)	42 x 264 x 26 mm
Dimensioner for bredt dæksel (B x H x T)	53 x 272 x 26 mm
Dørmål (afhængigt af variant)	Dørtykkelse: 32–185 mm Afstandsmål: 70–105 mm Firkant: 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10
Læsemetode	Aktiv transponderteknologi 25 KHz Passiv teknologi 13,56 MHz (MIFARE® DESFire®) Hybrid (aktiv und passiv) BLE-klar

Driftsmåder	Offline, virtuelt netværk og online (kan kombineres)
Batteritype	4 x CR2450 3V litium
Batteriets levetid	Op til 10 års standby eller 200.000 aktiveringer (aktiv) 100.000 aktiveringer (passiv)
Temperaturområde	Drift: -25 °C til +60 °C
Kapslingsklasse	Op til IP66 (ekstraudstyr .WP)
Signalering	Akustisk (summer) Visuel (LED - grøn / rød)
Adgange, der kan gemmes	Op til 3.000
Tidszonegrupper	100+1
Antal medier, der kan administreres pr. SmartHandle AX Advanced	Op til 64.000
Netværkskapacitet	Direkte netværksforbindelse med integreret LockNode (WO)
Opgraderingsevne	Firmware kan opgraderes

// VARIANT MED OVALE ROSETTER

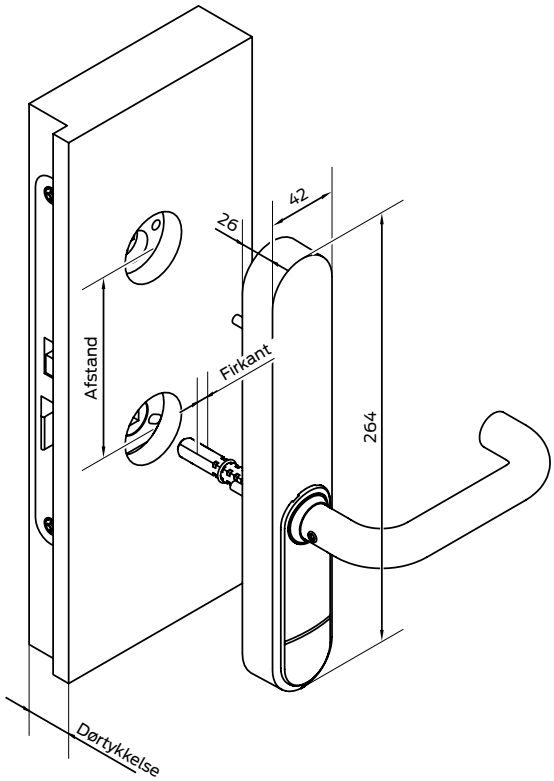

// VARIANT MED RUNDE ROSETTER

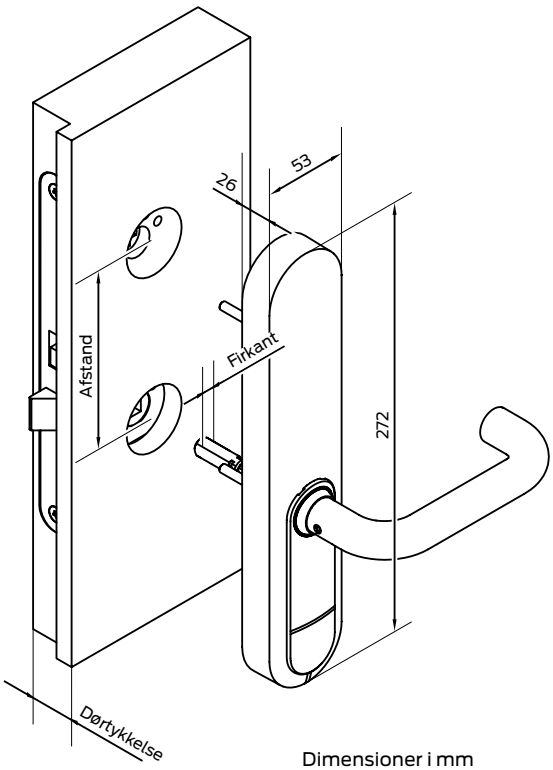

Dimensioner i mm

// VARIANTER



K1 / N1 / N2 / M1 / A4

til rørrammedøre med ovale rosetter eller massive fløjdøre med lang skilt-/kortskilthuller til Euro-PZ og SR.

Fås som sikkerhedsbeslag og med tilpasning til panikstang, bemærk kompatibilitet.



L1

til massive fløjdøre med runde rosetter til Euro-PZ og SR.



P1

til døre med Scandinavian Oval profil.

// CERTIFIKATER

- Generel godkendelse af bygningsmyndigheden
- DIN EN 16867
- DIN EN 1634
- DIN EN 179
- DIN EN 1906 (klasse 4)
- DIN EN 1125
- DIN 18257 (ES3) (variant M1)
- PAS24 (under forberedelse)
- SKG*** (under forberedelse)

// HÅNDTAG

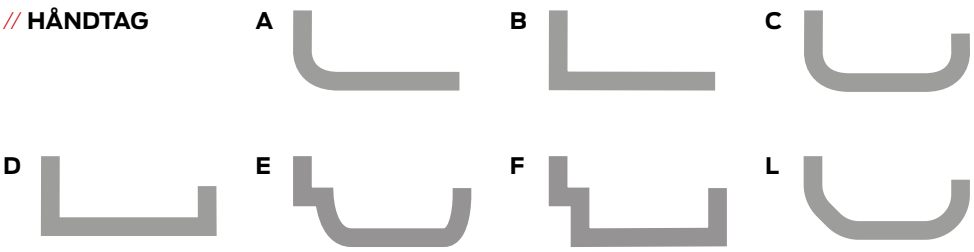

// FINISHES

- Sølv/hvid
- Sølv/sortgrå
- Messing/hvid
- Messing/sortgrå

PD.SHAXAdv.DK – 2025.02